



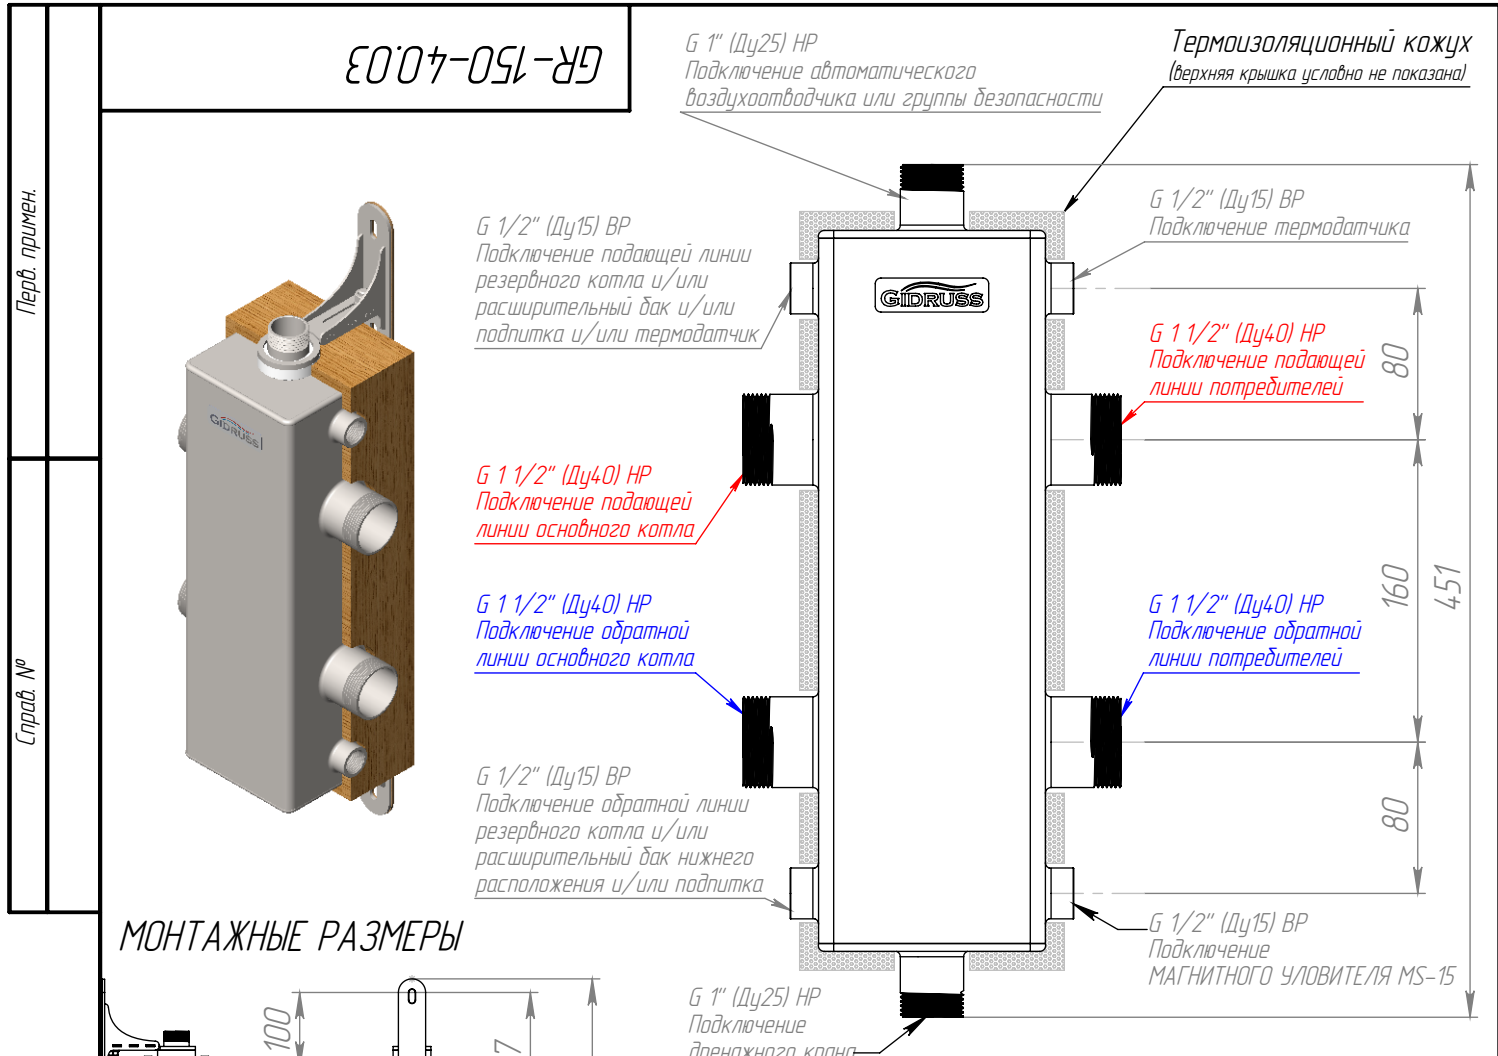

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

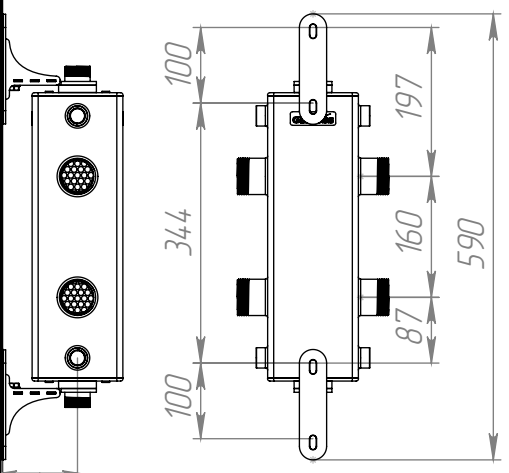

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены в диапазоне 100-140 мм с применением кронштейна K.GR-150

- 1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.
- 2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.GR-150
- 3) Для экономии ресурсов в теплое время следует использовать термоизолирующий кожух.
- 4) Для повышения эффективности улавливания ферромагнитных частиц следует применять магнитный уловитель MS-15.

Подп. и дата						GR-150-40.03									
						Гидравлический разделитель					Лит.		Масса	Масштаб	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									7.11	1:4
	Разраб.				27.02.2016										
	Инв. № подл.														
Пров.															
Т. контр.															
Н. контр.															
		Утв.					GIDRUSS.ru								

GR-150-40.03

Гидравлический разделитель