

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дудл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GRSS-60-25.03

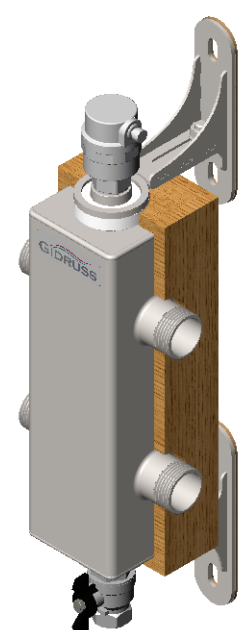

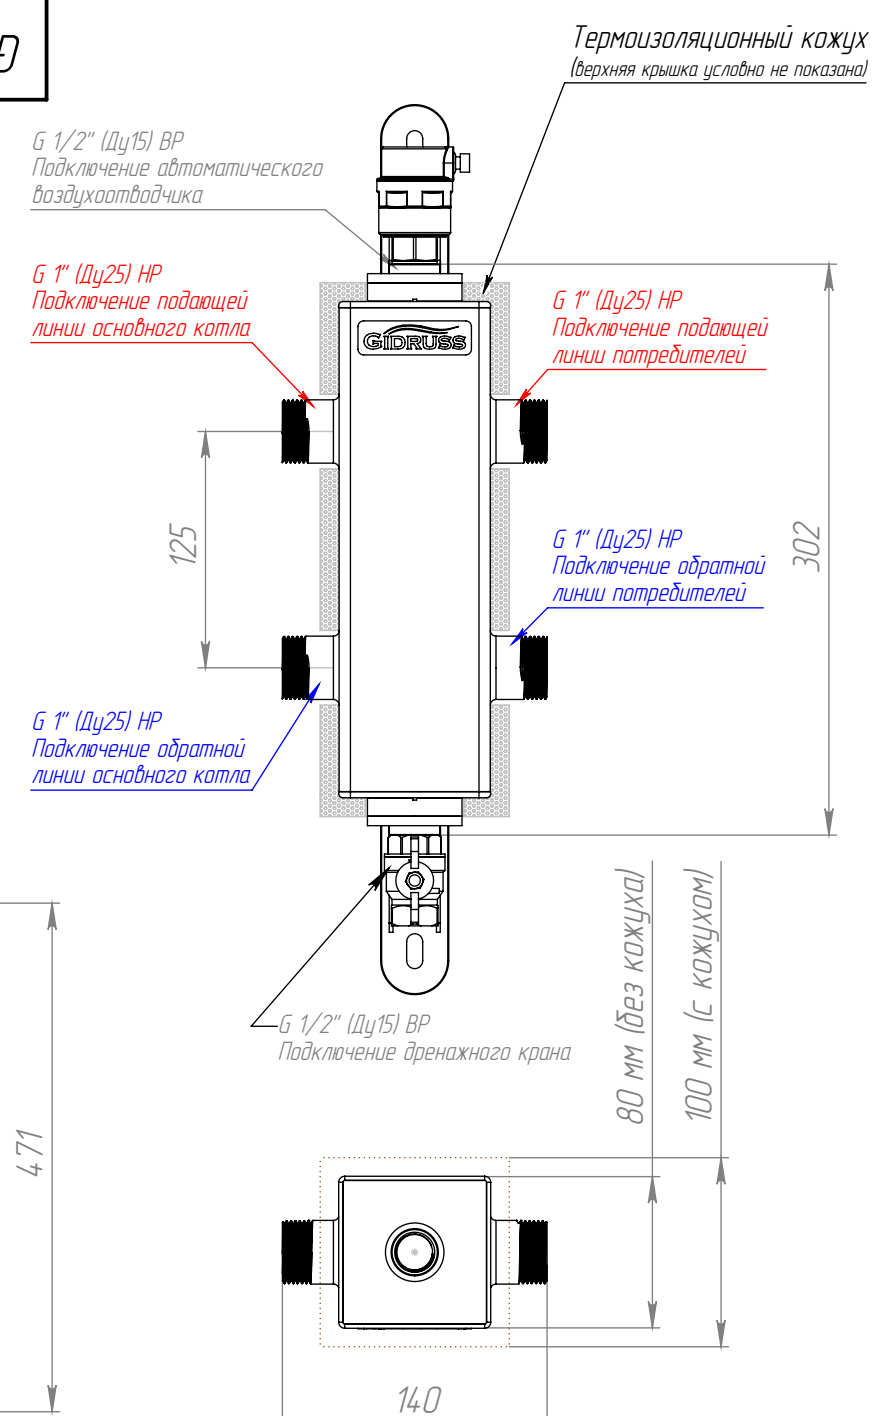

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены 100-140 мм с применением кронштейна К.ТГР

1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.

2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект К.ТГР.

3) Для экономии энергоресурсов в теплое время года следует использовать термоизоляционный кожух.

4) В комплект поставки не входит автоматический воздухоотводчик и дренажный кран!

GRSS-60-25.03				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				23.02.2016
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Гидравлический разделитель из нерж. стали

Лит.	Масса	Масштаб
	1.97	1:4
Лист 1		Листов 1

GIDRUSS.ru

Копировал

Формат А4